

Übersicht

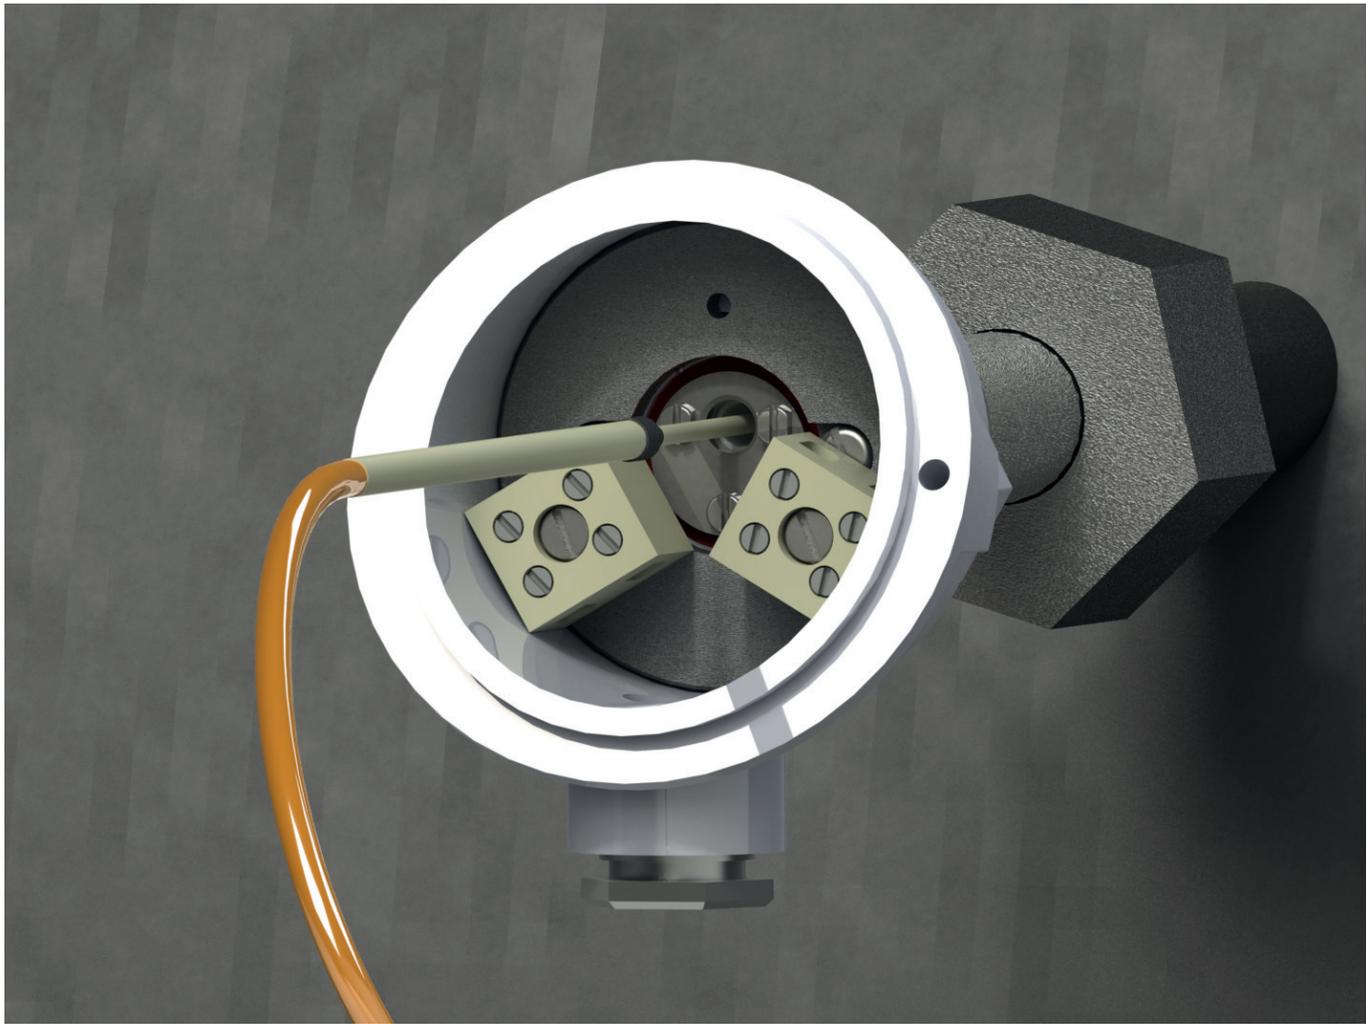

Prüfthermoelemente



24

Übersicht


Einsatzbereich	Passend für alle Thermoelemente der thermo-control Körtvélyessy GmbH bis zur angegebenen Nennlänge
Anzahl der Thermopaare [n]	1
Material Kapillar	Hochdichtes Al_2O_3 99,7%
Durchmesser Kapillar	2,5 mm
Konfektionierung	Mit 2,5 m Ausgleichsleitung
Zertifikate	Werkskalibrierschein basierend auf Ag und Pd Fixpunktmessungen bei PtRh – Pt Typen Optional Kalibrierzertifikat nach AMS 2750 Rev D
Empfohlenes Intervall für Rekalibrierung	10 Jahre

**Bestellübersicht:**

10	-	CCXXZZ	-	LLLLA
		CC – Kalibrierungszeugnis nach 00 – DIN EN 60584-2 01 – AMS 2750 (Rev E) XX – Anzahl Thermopaare (TP) 01 – 1 TP ZZ – Thermopaarlegierung 01 – PtRh10% - Pt (Typ S) 02 – PtRh13% - Pt (Typ R) 03 – PtRh30% - PtRh16 (Typ B) 04 – NiCr – Ni (Typ K) 05 – NiCrSi – NiSi (Typ N)		LLLL – Nennlänge [mm] 0400 – 400 mm bis 1600 – 1600 mm in 100 mm Schritten A – Anschluss BL – Enden abisoliert MC – Miniatur-Thermostecker SC – Standard-Thermostecker

Beispiel: 10-000101-0800BL

Prüfthermoelement Typ S, passend für Thermoelemente bis 800 mm Nennlänge, mit 2,5 m Ausgleichsleitung und abisolierten Enden.



Übersicht

Prüfthermoelemente

Prüfthermoelement Typ S DIN EN 60584-2, mit 2,5 m Ausgleichsleitung und abisolierten Enden.

Artikelnummer	Bezeichnung	Spezifikation
509932	Prüfthermoelement 500 mm, Typ S DIN 60584-2, Enden abisoliert	10-000101-0500BL
509933	Prüfthermoelement 600 mm, Typ S DIN 60584-2, Enden abisoliert	10-000101-0600BL
509934	Prüfthermoelement 700 mm, Typ S DIN 60584-2, Enden abisoliert	10-000101-0700BL
509935	Prüfthermoelement 800 mm, Typ S DIN 60584-2, Enden abisoliert	10-000101-0800BL
520412	Prüfthermoelement 900 mm, Typ S DIN 60584-2, Enden abisoliert	10-000101-0900BL
509936	Prüfthermoelement 1000 mm, Typ S DIN 60584-2, Enden abisoliert	10-000101-1000BL
92000939	Prüfthermoelement 1100 mm, Typ S DIN 60584-2, Enden abisoliert	10-000101-1100BL
509937	Prüfthermoelement 1200 mm, Typ S DIN 60584-2, Enden abisoliert	10-000101-1200BL

Prüfthermoelement Typ S AMS 2750, mit 2,5 m Ausgleichsleitung und abisolierten Enden.

Artikelnummer	Bezeichnung	Spezifikation
92000940	Prüfthermoelement 500 mm, Typ S AMS 2750, Enden abisoliert	10-010101-0500BL
92000941	Prüfthermoelement 600 mm, Typ S AMS 2750, Enden abisoliert	10-010101-0600BL
510501	Prüfthermoelement 700 mm, Typ S AMS 2750, Enden abisoliert	10-010101-0700BL
520400	Prüfthermoelement 800 mm, Typ S AMS 2750 Enden abisoliert	10-010101-0800BL
520465	Prüfthermoelement 900 mm, Typ S AMS 2750, Enden abisoliert	10-010101-0900BL
92000943	Prüfthermoelement 1000 mm, Typ S AMS 2750, Enden abisoliert	10-010101-1000BL
92000942	Prüfthermoelement 1100 mm, Typ S AMS 2750, Enden abisoliert	10-010101-1100BL
92000944	Prüfthermoelement 1200 mm, Typ S AMS 2750, Enden abisoliert	10-010101-1200BL

Übersicht

