



Box MBA  
 Farbe: RAL 7001  
 Werkstoff: EN AC-AISI9

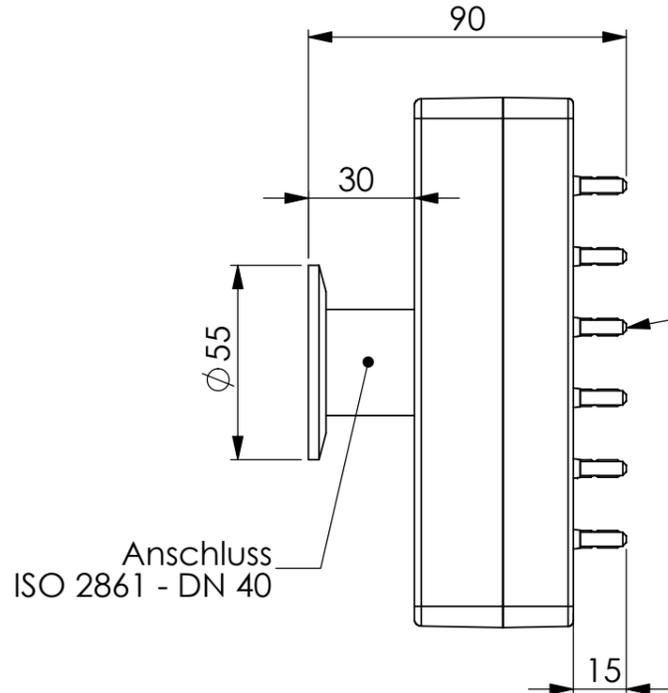


Standardstecker  
 Einbau Panele

Anschluss  
 ISO 2861 - DN 40

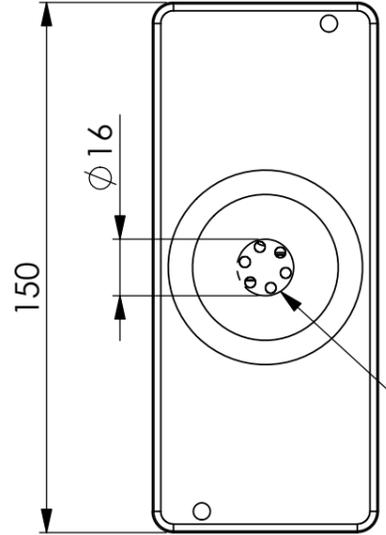

6 Durchführungen  
 für Thermoleitungen  
 vakuumdicht  
 eingegossen

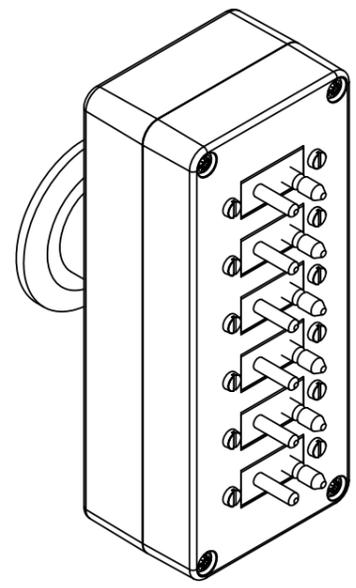

Auslieferung erfolgt mit bis zu 6  
 eingegossenen Thermoleitungen.

Konfektionierung nach Vorgabe.

Nicht benutzte Stecker werden  
 mit einer Kupplung vor Kontakt  
 geschützt.

100 % He-Leckprüfung  
 max 1.0E-06 mbar x l / h

92004785	6 x Typ K
<b>Material-#</b>	<b>Typ Thermopaar</b>

WENN NICHT ANDERS DEFINIERT: BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT: TOLERANZEN: LINEAR: WINKEL:		OBERFLÄCHENGÜTE:		ENTGRATEN UND SCHARFE KANTEN BRECHEN		ZEICHNUNG NICHT SKALIEREN		ÄNDERUNG	
GEZEICHNET		NAME		SIGNATUR		DATUM		thermo-control www.thermo-control.com	
GEPRÜFT		NAME		SIGNATUR		DATUM		Körtvélyessy GmbH Tel.: +49 30 40 586 940	
GENEHMIGT		NAME		SIGNATUR		DATUM		BENENNUNG:	
PRODUKTION		NAME		SIGNATUR		DATUM		Anschlussbox	
QUALITÄT		NAME		SIGNATUR		DATUM		6 x Typ K	
Zeichnung		Spezifikation / Material-#		WERKSTOFF:		ZEICHNUNGSNR.		A3	
						28-0506-SC			
				GEWICHT:		MASSSTAB:1:2		BLATT 1 VON 1	

Die Vervielfältigung, Übertragung oder Gebrauch dieses Dokumentes ist ohne explizite schriftliche Genehmigung nicht autorisiert.  
 Zuwiderhandelnde sind haftbar für verursachte Schäden. alle Rechte, einschließlich erteilter Patente, eingetragene Markenzeichen oder  
 Gebrauchsmuster, sind vorbehalten.  
 The reproduction, transmitting or use of this document is not permitted without the express written authority. Offenders are liable for  
 damages. All rights created by patent grant, registered trademarks or a utility model or design, are reserved.